

## Llaves de impacto de aire comprimido

Estas potentes llaves de impacto —diseñadas para el uso en talleres de vehículos y montaje de neumáticos, en el montaje y la construcción de máquinas, etc.— ofrecen las siguientes características:

Mecanismo de impacto de doble maza, carcasa robusta con empuñadura ergonómica. Su escaso peso permite trabajar con ellas sin fatigarse. Muy silenciosas, solo 83 dB(A). 3 niveles de ajuste para conseguir el par de apriete óptimo. Giro a la izquierda y a la derecha, se ajusta con una mano. Escape de aire a través de la empuñadura, hacia abajo.



Versión del cuadradillo de accionam.	Conexión de aire comprimido	N.º pedido
3/8"	G <sup>1</sup> / <sub>4</sub> (conector de acero DN7,2 suministrado suelto)	741.130
1/2" compacta	G <sup>1</sup> / <sub>4</sub> (conector de acero DN7,2 suministrado suelto)	741.160
1/2"	G <sup>1</sup> / <sub>4</sub> (conector de acero DN7,2 suministrado suelto)	741.180




### Repuestos y accesorios

Artículo	Descripción	N.º pedido
Llaves de vaso 1/2"	largas, recubrimiento de plástico, para llantas de aluminio tamaños 17, 19 y 21, en caja de plástico	741.100

### Datos técnicos

	N.º 741.130	N.º 741.160	N.º 741.180
Cuadradillo de accionamiento	3/8" (10mm)	1/2" (13mm)	1/2" (13mm)
Velocidad máx. [rpm]	11.000	11.000	7.000
Par máx. [Nm]	583	624	1.112
Rango de pares de trabajo [Nm]	34-338	34-338	68-746
Par de aflojamiento máx. [Nm]	678	678	1.756
Consumo de aire [l/min]	113	113	113
Presión de funcionamiento [bar]	6,2	6,2	6,2
Peso [kg]	1,2	1,2	1,9

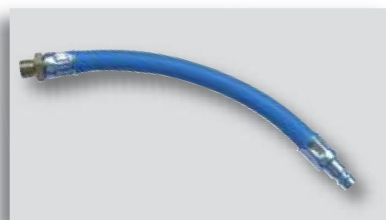

### Amortiguador para manguera

Para la conexión directa a herramientas neumáticas de percusión. Evita un desgaste prematuro de los acoplamientos y las boquillas. Manguera: Manguera de PVC para aire comprimido "SOFT" LW9, flexible, repele el aceite y la gasolina, resistente a la radiación UV. Longitud aprox. 20cm.

Conexión de entrada	Conexión de salida	Presión máx. [bar]	N.º pedido
Espiga de acoplamiento DN7,2 (acero)	G <sup>1</sup> / <sub>4</sub> a (latón)	15	E40702



### Producto recomendado para la lubricación directa

Artículo	N.º pedido
Aceite ewo especial para aire comprimido, botella de 1 litro	583
Lubricador peq., rosca de conex. G <sup>1</sup> / <sub>4</sub> , neblina de aceite formada por el paso del flujo de aire	317.10